



Válvulas de Globo Clase 800

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

- Bonete bridado atornillado
- API 602 & ASME B16.34
- Vástago con cuerda al exterior (OS&Y)
- Prensa - empaque bridado y atornillado
- Disco suelto tipo cono
- Paso estándar o completo
- Extremos roscados, con caja para soldar o mixtos
- Bridas unidas con soldadura (Penetración completa)
- Asientos esterilizados

| Figura No. | Clase | Figuras | Tipos de Extremos |
|------------|--------------------|---------|-----------------------------|
| Estándar | 800 Bonete Bridado | 950S | Roscados |
| Estándar | | 950SW | Caja para soldar |
| Estándar | | 950SSW | Roscados X caja para soldar |
| Completo | | 958S | Roscados |
| Completo | | 958SW | Caja para soldar |
| Completo | | 958SSW | Roscados X caja para soldar |
| Estándar | 800 Bonete Soldado | 957S | Roscados |
| Estándar | | 957SW | Caja para soldar |
| Estándar | | 957SSW | Roscados X caja para soldar |
| Completo | | 959S | Roscados |
| Completo | | 959SW | Caja para soldar |
| Completo | | 959SSW | Roscados X caja para soldar |

Dimensiones y pesos (Fig. 950 paso Estándar, Bonete Atornillado)

| Tamaño | PLG. MM. | ¼ 6 | ⅜ 10 | ½ 13 | ¾ 19 | 1 25 | 1 ¼ 32 | 1 ½ 38 | 2 51 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| A | PLG. MM. | 3.11 79 | 3.11 79 | 3.11 79 | 3.62 92 | 4.37 111 | 4.72 120 | 5.98 152 | 6.77 172 |
| B | PLG. MM. | 6.22 158 | 6.22 158 | 6.22 158 | 6.22 158 | 8 192 | 8.94 227 | 9 241 | 10.98 279 |
| C | PLG. MM. | 3.94 100 | 3.94 100 | 3.94 100 | 3.94 100 | 4.92 125 | 6.30 160 | 6.30 160 | 7.09 180 |
| D | PLG. MM. | 0.26 6.5 | 0.39 10 | 0.39 10 | 0.51 13 | 0.69 17.5 | 0.91 23 | 1.12 28.5 | 1.38 35 |
| PESO | Libras | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.85 | 8.38 | 12.13 | 15.65 | 25.35 |
| | Kilos | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 7.1 | 11.5 |

Dimensiones y pesos (Fig. 958 paso Estándar, Bonete Atornillado)

| Tamaño | PLG. MM. | ¼ 6 | ⅜ 10 | ½ 13 | ¾ 19 | 1 25 | 1 ¼ 32 | 1 ½ 38 | 2 51 |
|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| A | PLG. MM. | 3.11 79 | 3.11 79 | 3.62 92 | 4.37 111 | 4.72 120 | 5.98 152 | 6.77 172 | 7.87 200 |
| B | PLG. MM. | 6.22 158 | 6.22 158 | 6.22 158 | 7.56 192 | 9 227 | 9.49 241 | 11 279 | 12.95 329 |
| C | PLG. MM. | 3.94 100 | 3.94 100 | 3.94 100 | 4.92 125 | 6.30 160 | 6.30 160 | 7.09 180 | 7.87 200 |
| D | PLG. MM. | 0.39 10 | 0.39 10 | 0.51 13 | 0.69 17.5 | 0.91 23 | 1.12 28.5 | 1.38 35 | 1.38 35 |
| PESO | Libras | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 8.15 | 11.89 | 15.20 | 25.11 | 26.21 |
| | Kilos | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.7 | 5.4 | 6.9 | 11.4 | 11.9 |

Dimensiones y pesos (Fig. 957 paso Estándar, Bonete Soldado)

| Tamaño | PLG. MM. | ¼ 6 | ⅜ 10 | ½ 13 | ¾ 19 | 1 25 | 1 ¼ 32 | 1 ½ 38 | 2 51 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| A | PLG. MM. | 3.11 79 | 3.11 79 | 3.11 79 | 3.62 92 | 4.37 111 | 4.72 120 | 5.98 152 | 6.77 172 |
| B | PLG. MM. | 6.22 158 | 6.22 158 | 6.22 158 | 6.22 158 | 8 192 | 8.94 227 | 9 241 | 10.98 279 |
| C | PLG. MM. | 3.94 100 | 3.94 100 | 3.94 100 | 3.94 100 | 4.92 125 | 6.30 160 | 6.30 160 | 7.09 180 |
| D | PLG. MM. | 0.26 6.5 | 0.39 10 | 0.39 10 | 0.51 13 | 0.69 17.5 | 0.91 23 | 1.12 28.5 | 1.38 35 |
| PESO | Libras | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.85 | 8.38 | 12.13 | 15.65 | 25.35 |
| | Kilos | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 7.1 | 11.5 |

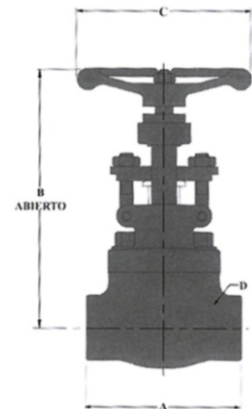


FIG. 5520S
FIG. 5528S

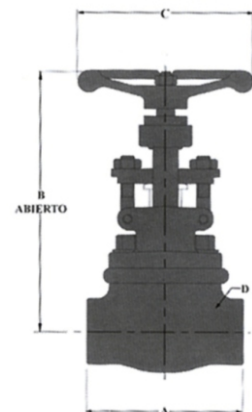


FIG. 5527SW
FIG. 5529SW



ASIENTO INTERCAMBIABLE
ESTERILIZADO
(OPCIONAL)

