




Válvulas de Compuerta Clase 125

- Diseño según MSS SP-70
- Bridas atornilladas según ANSI B16.1
- Dimensiones cara a cara según ANSI B16.10
- Disco Sólido
- Bonete Atornillado
- Vástago no Ascendiente
- Presión de trabajo: 125 WSP, 200 WOG
- Condiciones de servicio, WSP-Servicio de vapor, WOG-Servicio de Agua, Aceite, Gas.
- Construcción disponible en todo hierro

LISTA DE MATERIALES

No.	Descripción	Material Estándar
1	Cuerpo	ASTM A126 Clase B
2	Asiento Anillo	ASTM B62
3	Asiento Disco	ASTM B62
4	Disco	ASTM A126 Clase B
5	Conexión del Disco	ASTM B62
6	Vástago	ASTM B62
7	Junta del Cuerpo	Sin Asbesto
8	Tornillos	ASTM A307-B
9	Tuercas	ASTM A307-B
10	Bonete	ASTM A126 Clase B
11	Tornillos p/Brida prensaestopas	ASTM A307-B
12	Junta de caja de empaques	Sin Asbesto
13	Caja de empaques	ASTM A126 Clase B
14	Empaque	Sin Asbesto
15	Prensaestopas	ASTM A536 65-45-12
16	Prensa Empaque	ASTM B584
17	Volante	ASTM A126 Clase B
18	Placa de Identificación	Aluminio
19	Roldana	ASTM A307-B
20	Tuerca Volante	ASTM A307-B

Figura No.	Tipo de Extremo
W719F	Cara Plana

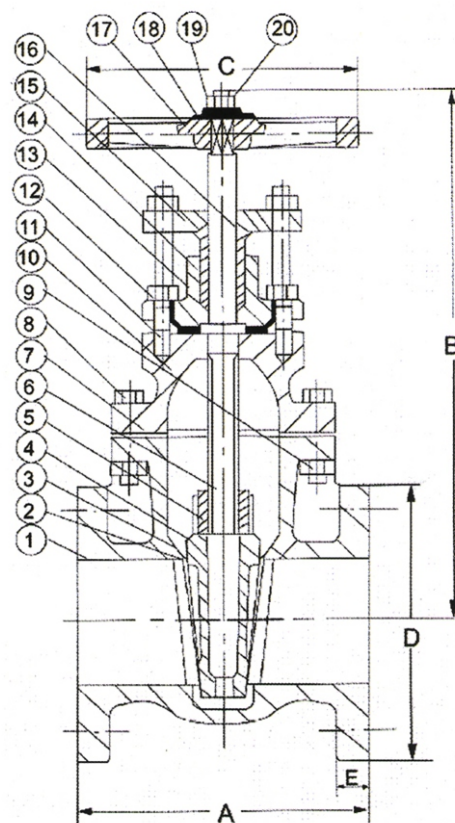

DIMENSIONES

D Diámetro Nominal	MM PLG.	50 2	65 2 ½	80 3	100 4	125 5	150 6	200 8	250 10	300 12	350 14	400 16	450 18	500 20	600 24	750 30	900 36
A	MM PLG.	177.8 7	190 7 ½	203.2 8	228.6 9	254 10	266.7 10 ½	292.1 11 ½	330.2 13	355.6 14	381 15	406.4 16	431.8 17	457.2 18	508 20	609.2 24	711 28
B	MM PLG.	280 11	318 12 ½	333 13 ⅝	387 15 ¼	453 17 ⅞	502 19 ¾	635 25	735 28 ⅞	875 34 ⅞	940 37	1080 42 ½	1180 46 ¼	1380 54 ⅝	1460 57 ½	2140 84 ¼	2340 92 ⅝
C	MM PLG.	178 7	178 7	200 8	254 10	300 12	300 12	348 13 ⅞	400 16	457 18	508 20	558 22	610 24	610 24	762 30	762 30	762 30
D	MM PLG.	152 6	178 7	190 7 ½	229 9	254 10	279.4 11	343 13 ½	406 16	483 19	533 21	597 23 ½	635 25	699 27 ½	813 32	984 38 ¾	1168 46
E	MM PLG.	15.9 ⅝	17.5 ⅞	19.1 ¾	23.8 ⅞	23.8 ⅞	25.4 1	28.6 1 ⅛	30.2 1 ⅜	31.8 1 ¼	35.0 1 ⅜	36.6 1 ⅞	39.7 1 ⅞	42.9 1 ⅞	50 2	64 2 ⅞	60.4 2 ⅞
PESO	KG LB	16.5 36.4	21.6 47.6	26.6 58.6	42.7 104.1	68 149.9	87 191.8	118 260.1	197 434.3	275 606.3	440 970	614 1353.6	772 1702.6	993 2189.2	1432 3157	2728 6014.1	4000 8818

